TSL 410-1

DATA SHEET

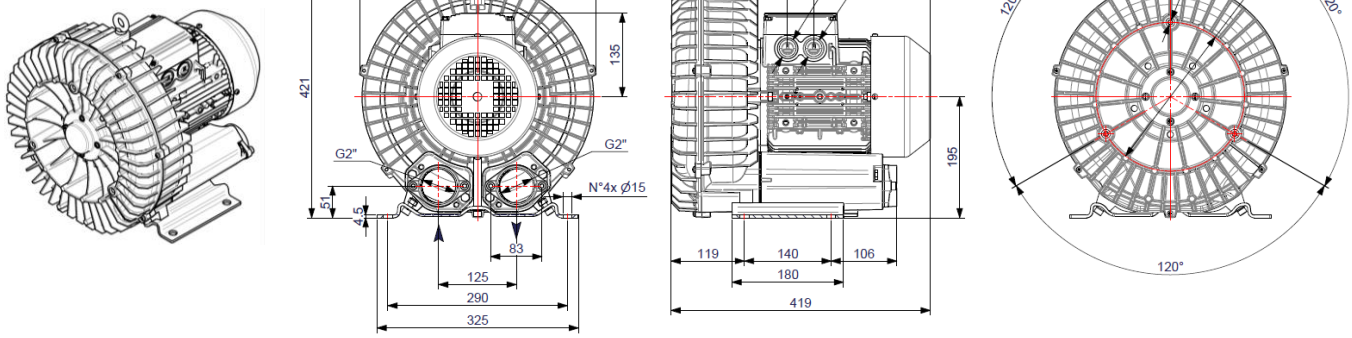

Modello - Model			TSL 410-1	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9412034	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	2.2	2.55
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	230 / 400	265 / 460
	Efficienza - Efficiency	%	85.9	86.5
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	200-240 / 345-415	220-275 / 380-480
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	10.7-8.9 / 6.2-5.1	12.5-10.0 / 7.3-5.8
Portata - Flow rate		m³/h	420	500
Vuoto - Vacuum		mbar	-180	-160
Sovrappressione - Pressure		mbar	+170	+150
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	70	73
Peso - Weight		kg [N]	32 [313.6]	

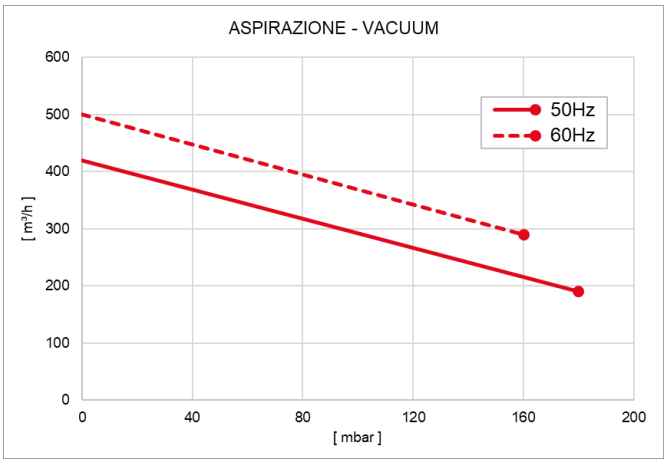

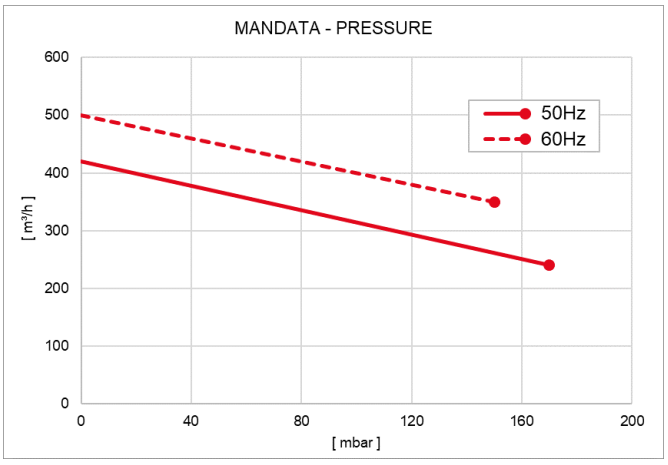

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice