TSL 2200

DATA SHEET



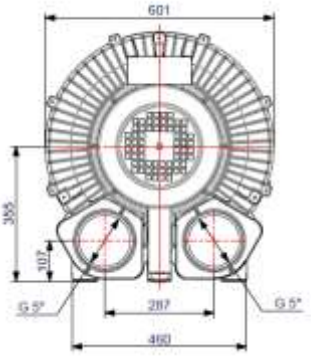





Modello - Model			TSL 2200	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9412042	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	18.5	21.3
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	400 / 690	460 / 795
	Efficienza – Efficiency	%	92.4	91.7
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	345-415 / 600-720	380-480 / 660-830
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	40.8-33.9 / 23.1-19.3	47.2-37.4 / 25.0-21.7
Portata - Flow rate		m³/h	2200	2650
Vuoto - Vacuum		mbar	-200	-160
Sovrappressione - Pressure		mbar	+180	+140
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	75	84
Peso - Weight		kg [N]	193 [1891.4]	

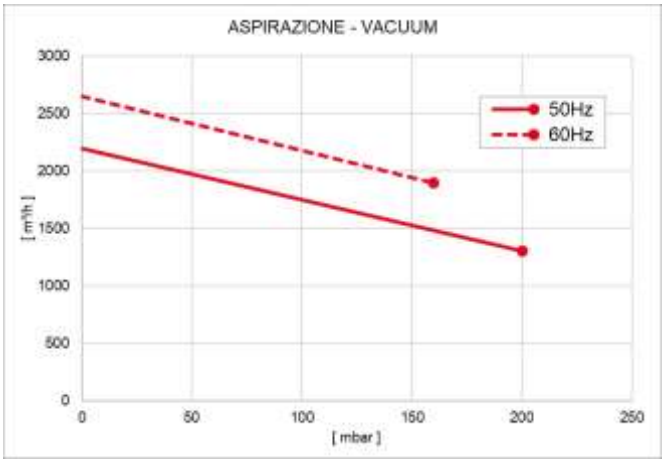

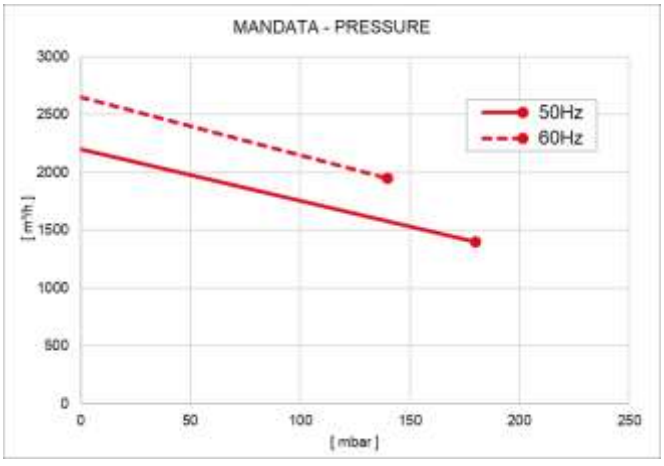

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice