TSL 410-2F

DATA SHEET

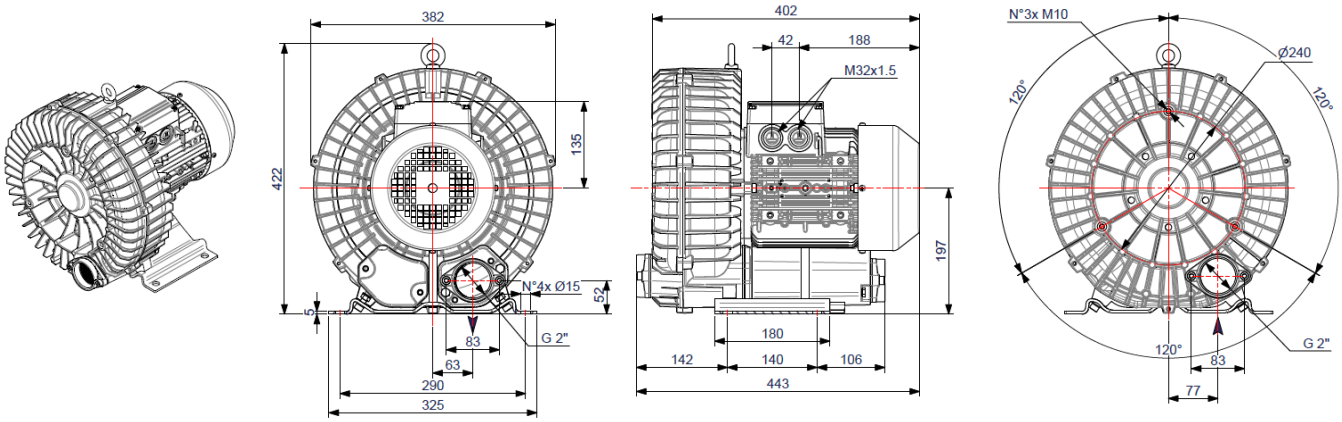

Modello - Model			TSL 410-2F	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9444004	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	3.0	3.45
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	230 / 400	265 / 460
	Efficienza - Efficiency	%	87.1	88.5
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	200-240 / 345-415	220-275 / 380-480
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	13.8-11.5 / 7.9-6.6	15.2-12.1 / 8.8-7.0
Portata - Flow rate		m³/h	420	500
Vuoto - Vacuum		mbar	-220	-200
Sovrappressione - Pressure		mbar	+200	+170
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	70	73
Peso - Weight		kg [N]	37 [362.6]	

Subject to change without prior notice

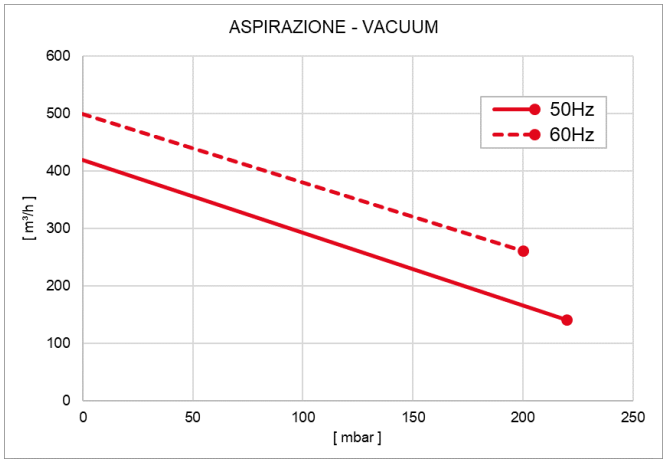

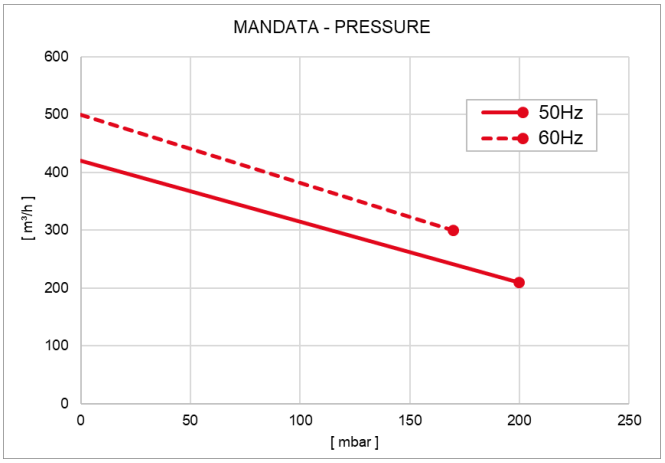

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)