TSL 410-3F

DATA SHEET

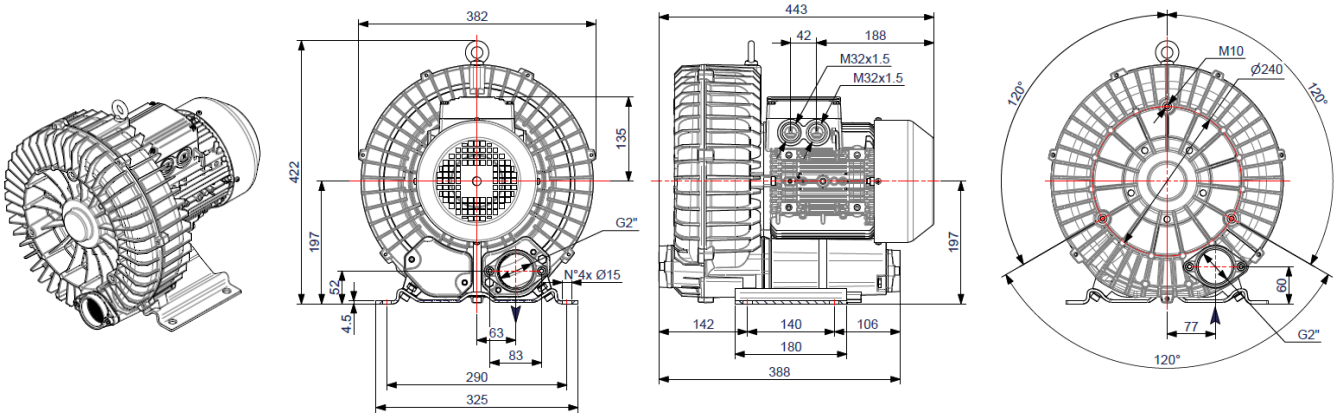

Modello - Model			TSL 410-3F	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9444005	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	4.0	4.6
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	400 / 690	460 / 795
	Efficienza – Efficiency	%	88.1	88.5
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	345-415 / 600-720	380-480 / 660-830
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	9.9-8.2 / 5.7-4.8	10.9-8.6 / 5.8-5.0
Portata - Flow rate		m³/h	420	500
Vuoto - Vacuum		mbar	-260	-260
Sovrappressione - Pressure		mbar	+280	+260
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	70	73
Peso - Weight		kg [N]	43 [421.4]	

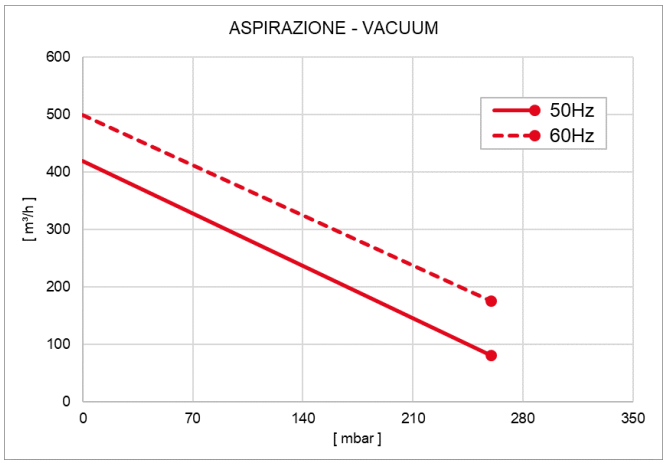

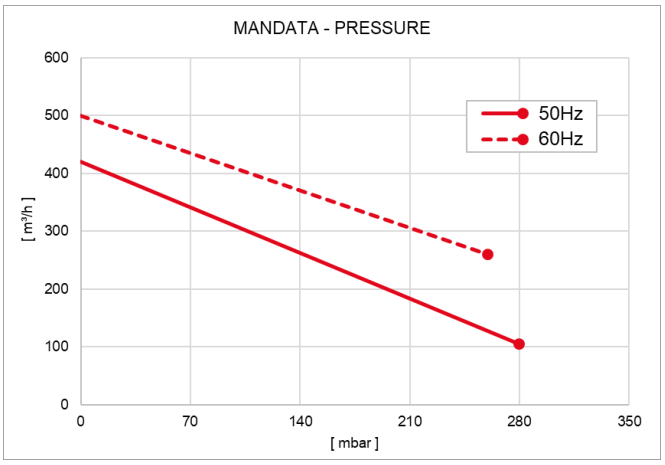

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice