TSL 40

DATA SHEET



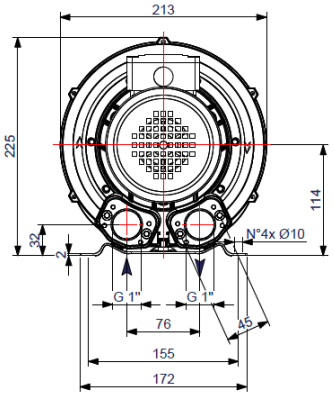

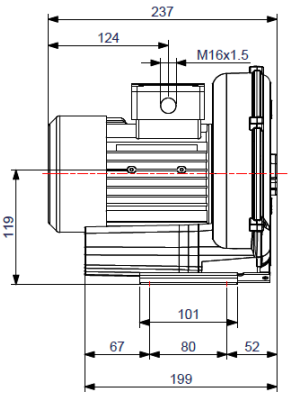



Modello - Model		TSL 40	
		50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code		9411014	
Potenza motore - Motor power	(1~) kW	0.2	0.23
Alimentazione - Power supply	V±5%	200-240	220-275
Assorbimento - Absorption	A	2.97-2.48	3.88-3.11
Portata - Flow rate	m³/h	70	80
Vuoto - Vacuum	mbar	- 100	-120
Sovrappressione - Pressure	mbar	+100	+120
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	48	50
Peso - Weight	kg [N]	7 [68.6]	

Subject to change without prior notice

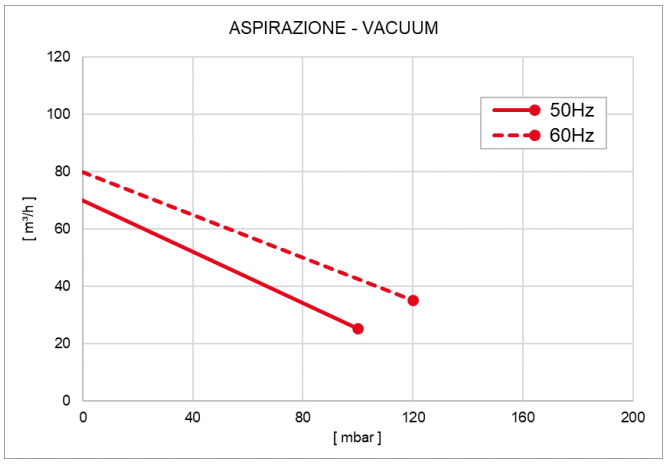

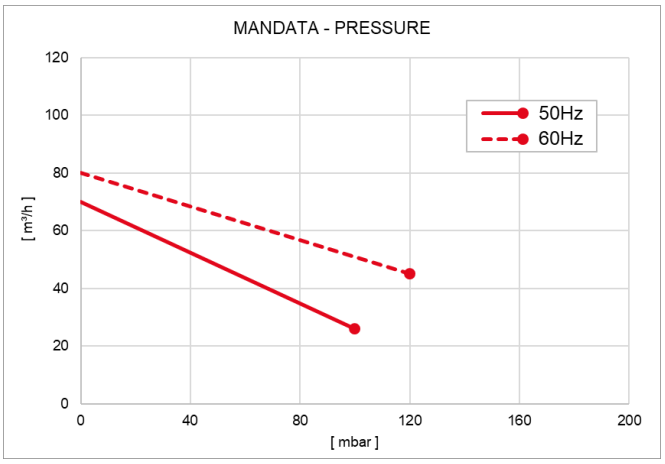

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)