TSL 150

DATA SHEET



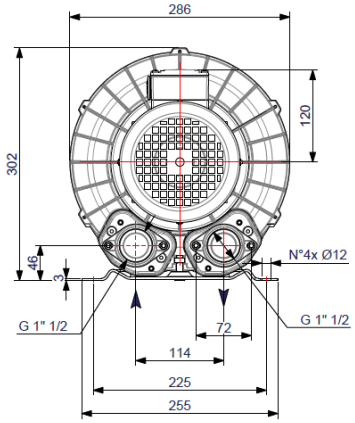

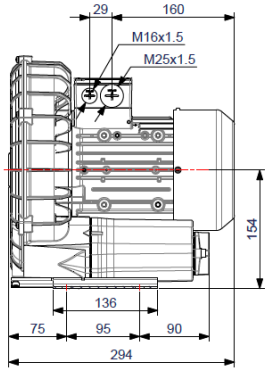

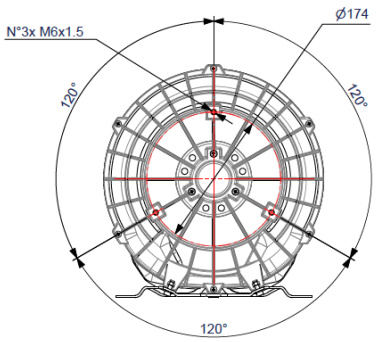

Modello - Model			TSL 150	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9412017	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	0.85	0.95
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	230 / 400	265 / 460
	Efficiency	%	82.00	82.00
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	200-240 / 345-415	220-275 / 380-480
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	4.6-3.9 / 2.6-2.2	4.7-3.7 / 2.7-2.2
Portata - Flow rate		m³/h	145	175
Vuoto - Vacuum		mbar	-160	-160
Sovrappressione - Pressure		mbar	+160	+160
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	63	64
Peso - Weight		kg [N]	16 [156.8]	

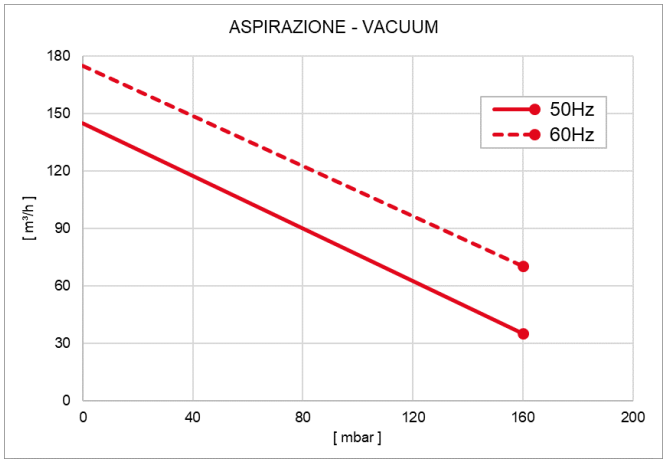

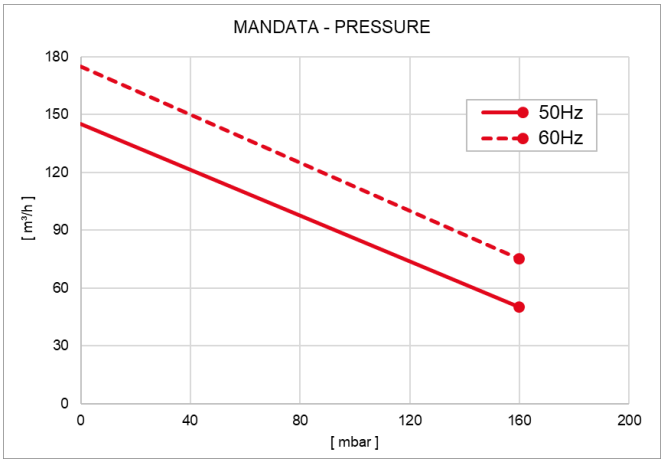

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice