TSL 410-0

DATA SHEET



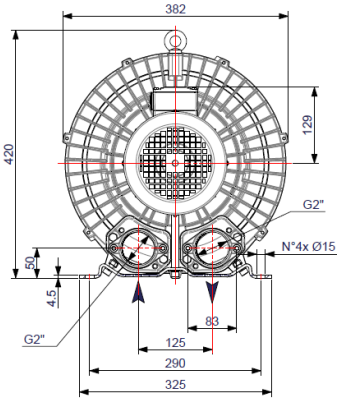

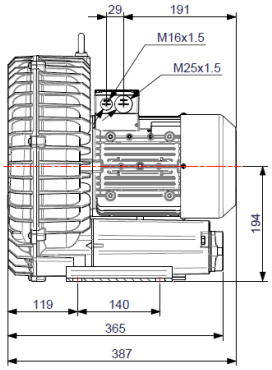



Modello - Model			TSL 410-0	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9412033	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	1.6	2.05
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	230 / 400	265 / 460
	Efficienza – Efficiency	%	84.2	85.5
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	200-240 / 345-415	220-275 / 380-480
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	9.4-7.8 / 5.4-4.5	10.7-8.5 / 6.2-4.9
Portata - Flow rate		m³/h	420	500
Vuoto - Vacuum		mbar	-100	-110
Sovrappressione - Pressure		mbar	+100	+100
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	70	73
Peso - Weight		kg [N]	29 [284.2]	

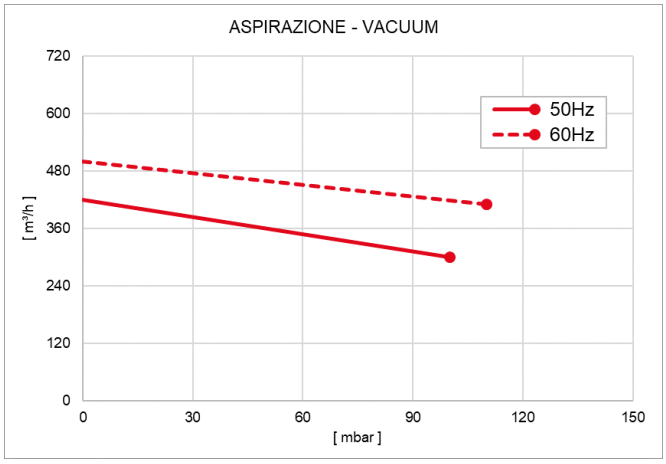

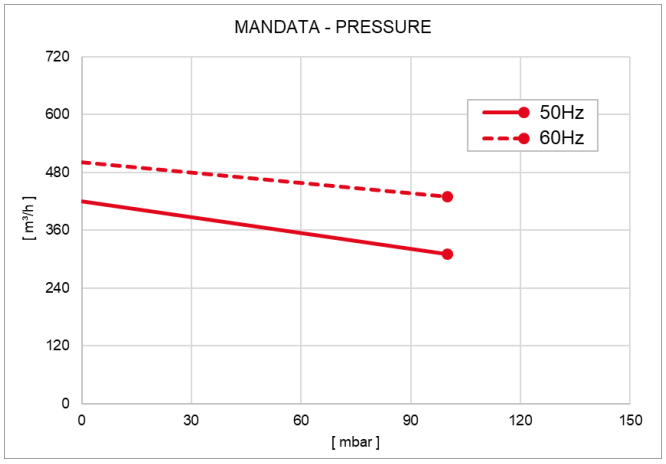

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice