TSL 700

DATA SHEET

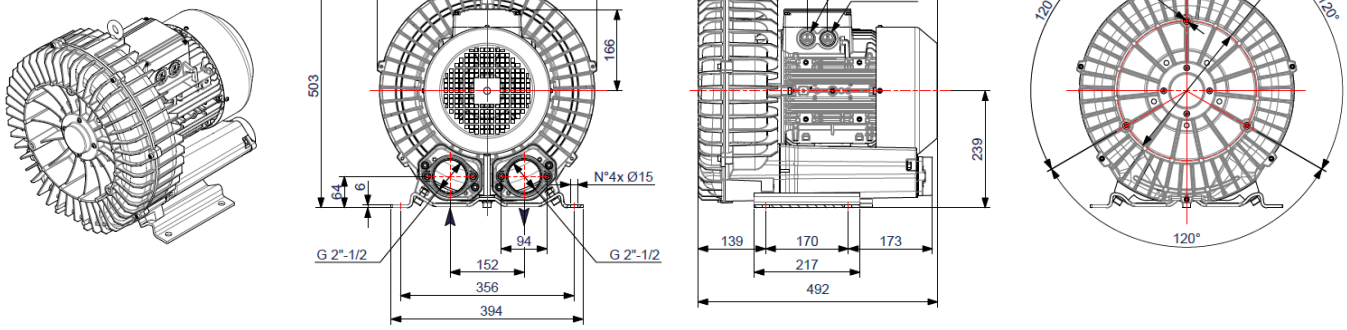

Modello - Model			TSL 700	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9412038	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	5.5	6.3
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	400 / 690	460 / 795
	Efficienza – Efficiency	%	89.2	89.5
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	345-415 / 600-720	380-480 / 660-830
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	14.2-11.8 / 8.1-6.8	15.6-12.4 / 8.3-7.2
Portata - Flow rate		m³/h	700	840
Vuoto - Vacuum		mbar	-200	-180
Sovrappressione - Pressure		mbar	+190	+180
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	70	74
Peso - Weight		kg [N]	66 [646.8]	

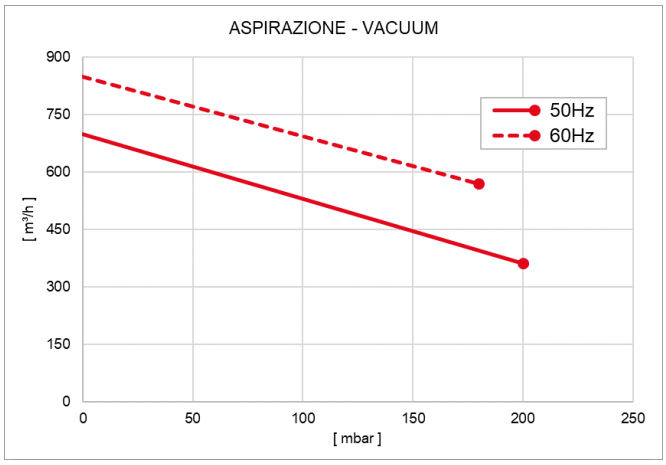

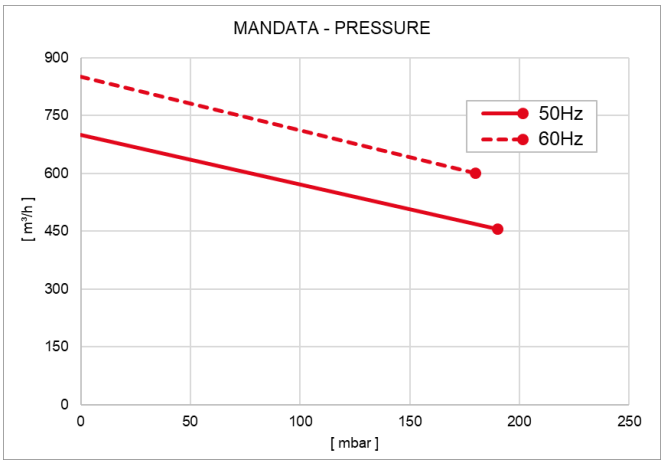

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice