TSL 1350

DATA SHEET

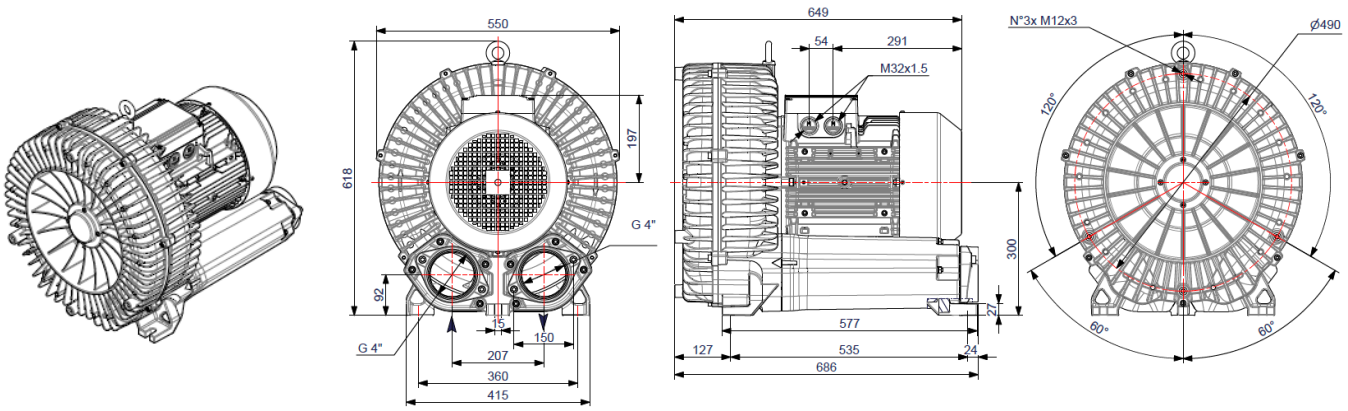

Modello - Model			TSL 1350	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9412040	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	12.5	14.5
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	400 / 690	460 / 795
	Efficienza – Efficiency	%	91.2	91.0
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	345-415 / 600-720	380-480 / 660-830
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	30.8-25.6 / 17.8-14.9	47.2-37.4 / 25.0-21.7
Portata - Flow rate		m³/h	1370	1650
Vuoto - Vacuum		mbar	-190	-150
Sovrappressione - Pressure		mbar	+180	+150
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	75	84
Peso - Weight		kg [N]	121 [1185.8]	

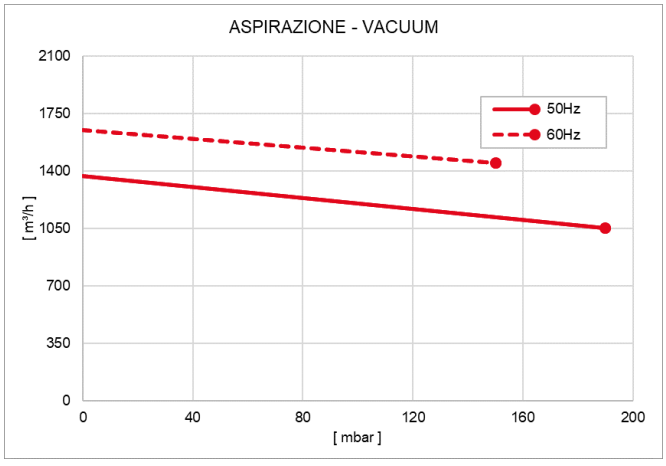

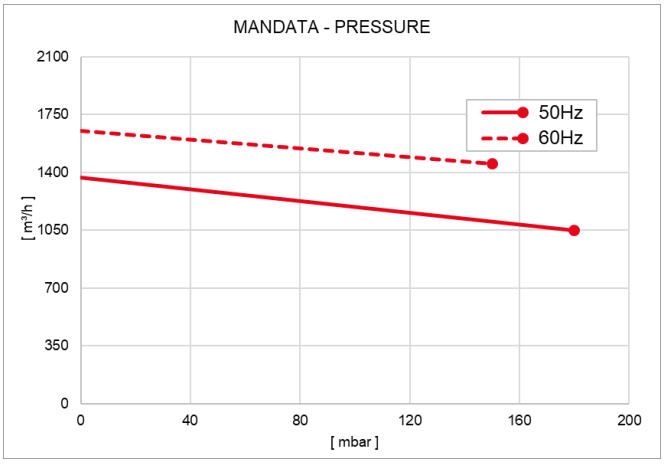

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice