TSL 40

DATA SHEET



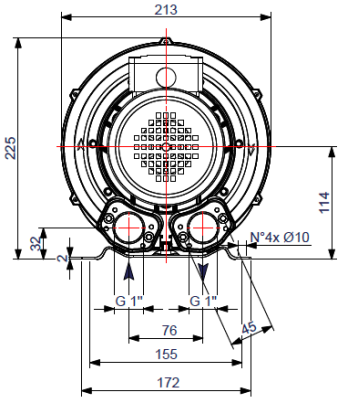

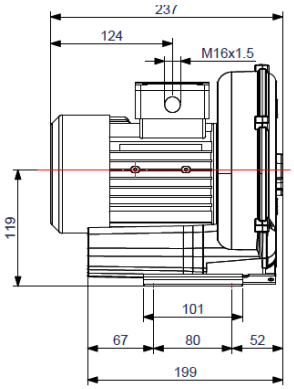



Modello - Model		TSL 40	
		50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code		9412044	
Potenza motore - Motor power	(3~) kW	0.2	0.23
Alimentazione - Power supply	V±5% (Δ / Y)	200-240 / 345-415	220-275 / 380-480
Assorbimento - Absorption	A (Δ / Y)	2.3-1.9 / 1.3-1.1	2.4-1.9 / 1.4-1.1
Portata - Flow rate	m³/h	70	80
Vuoto - Vacuum	mbar	- 100	-120
Sovrappressione - Pressure	mbar	+100	+120
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	48	50
Tipo di servizio - Duty Service		S3 75%	
Peso - Weight	kg [N]	8 [78.5]	

Subject to change without prior notice

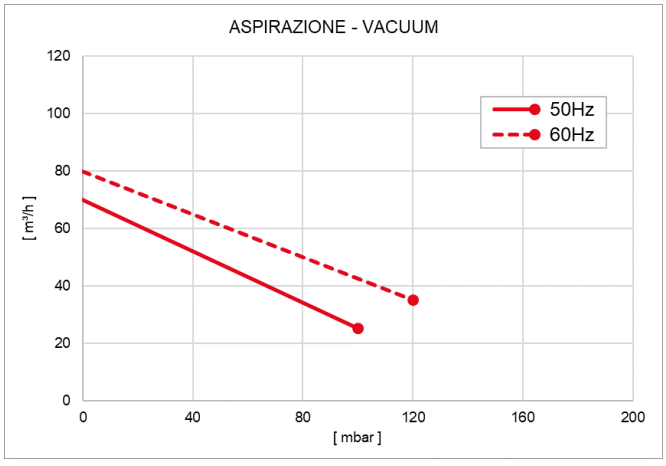

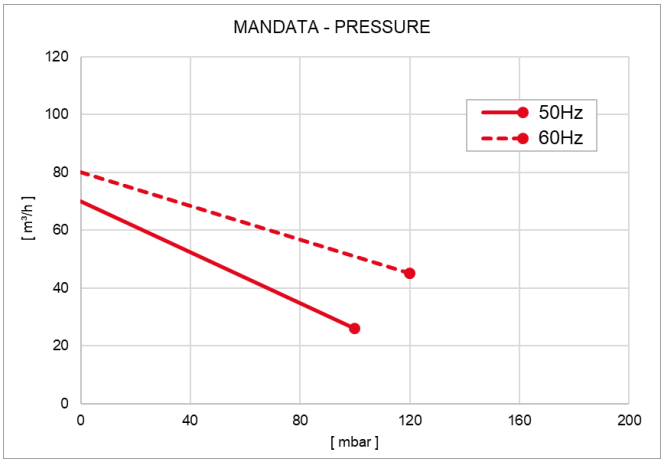

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)