TSL 100

DATA SHEET

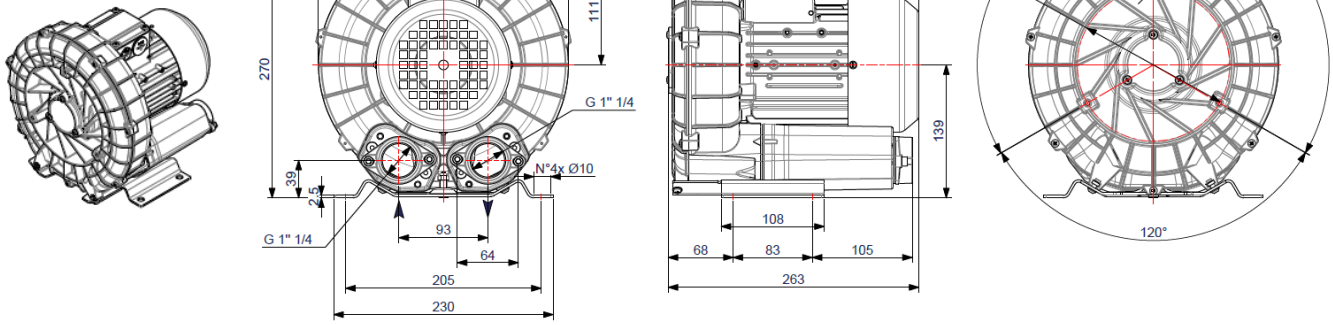

Modello - Model			TSL 100	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9412045	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	0.55	0.63
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	230 / 400	265 / 460
	Efficienza – Efficiency	%	79.0	77.0
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	200-240 / 345-415	220-275 / 380-480
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	3.1-2.6 / 1.8-1.5	3.6-2.9 / 2.1-1.6
Portata - Flow rate		m³/h	100	120
Vuoto - Vacuum		mbar	- 110	-110
Sovrappressione - Pressure		mbar	+120	+120
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	55	58
Peso - Weight		kg [N]	11 [107.8]	

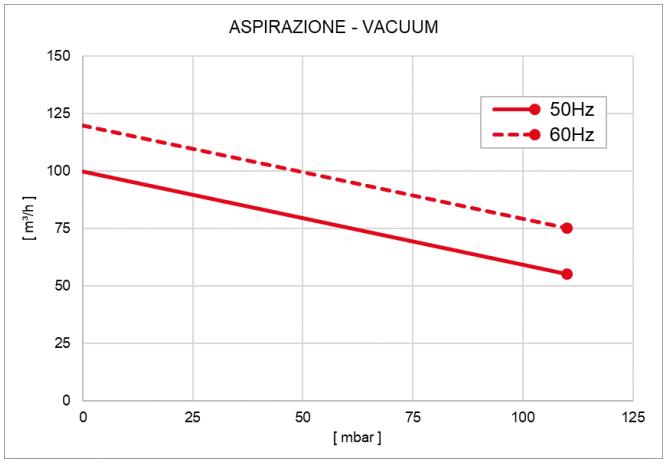

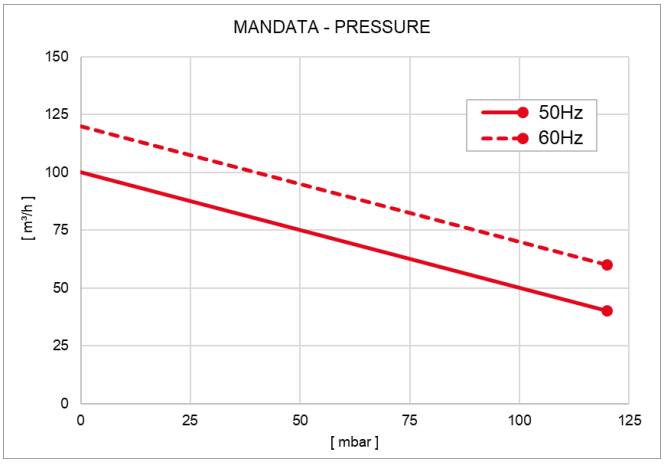

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice