# TSL 1350-0

DATA SHEET

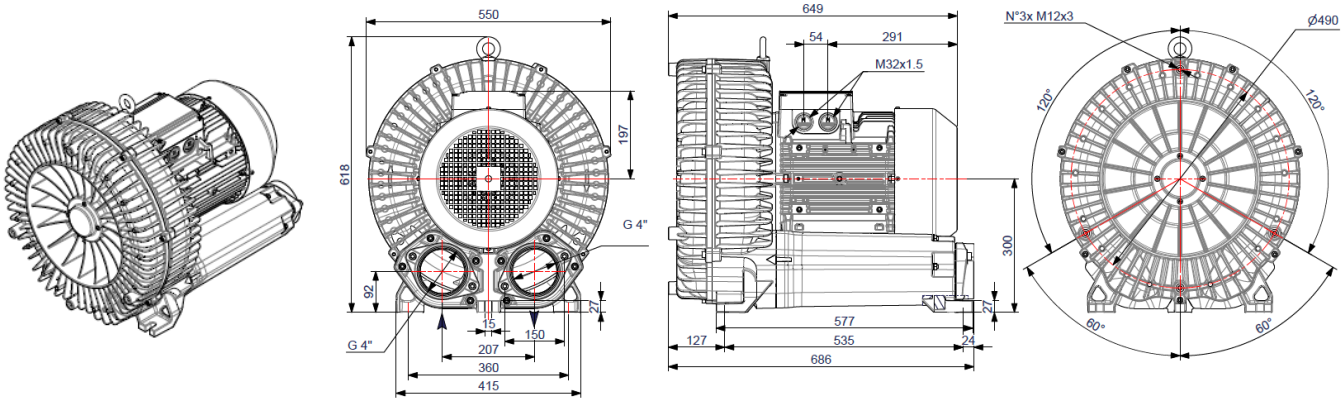


| Modello - Model | | | TSL 1350-0 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 50Hz | 60Hz |
| Codice catalogo - Catalogue code | | | 9412048 | |
| Potenza motore - Motor power | | (3~) kW | 8.5 | 9.8 |
| IE3 | Alimentazione - Power supply | V±10% (Δ / Y) | 400 / 690 | 460 / 795 |
| | Efficienza – Efficiency | % | 90.1 | 90.2 |
| Alimentazione - Power supply | | V±5% (Δ / Y) | 345-415 / 600-720 | 380-480 / 660-830 |
| Assorbimento - Absorption | | A (Δ / Y) | 20.0-16.7 / 11.6-9.6 | 22.0-17.4 / 11.7-10.1 |
| Portata - Flow rate | | m³/h | 1370 | 1650 |
| Vuoto - Vacuum | | mbar | -120 | -80 |
| Sovrappressione - Pressure | | mbar | +110 | +70 |
| Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) | | dB(A) | 75 | 80 |
| Peso - Weight | | kg [N] | 98 [960.4] | |

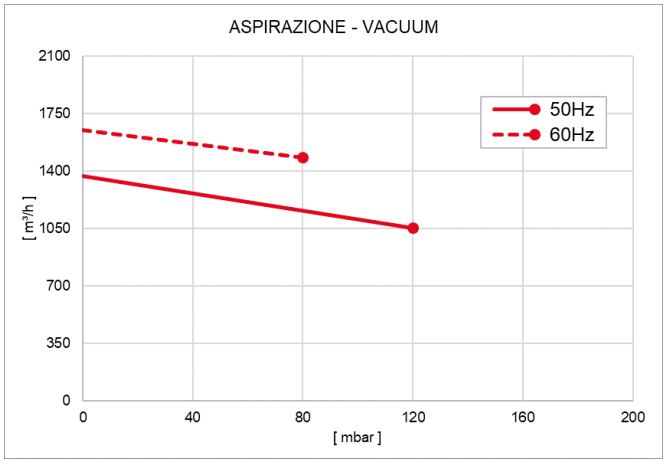


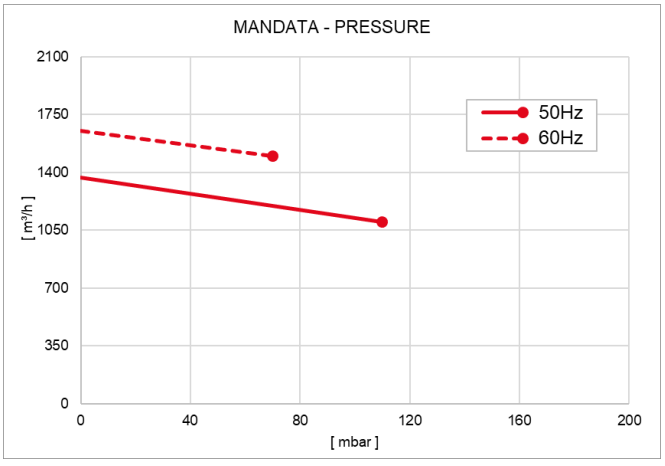


Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice