TSL 1350-1

DATA SHEET

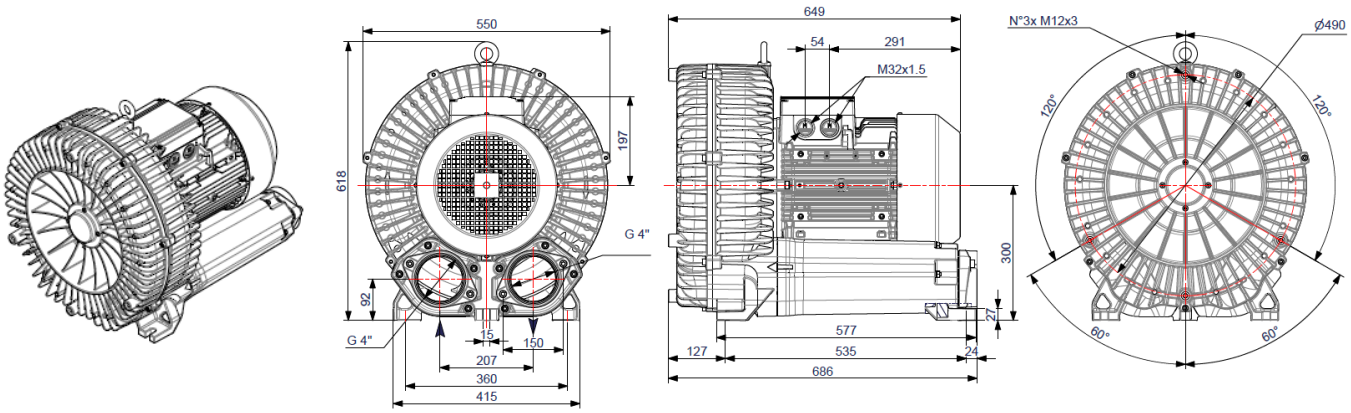

Modello - Model			TSL 1350-1	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9412049	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	15.0	17.5
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	400 / 690	460 / 795
	Efficienza – Efficiency	%	91.9	91.7
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	345-415 / 600-720	380-480 / 660-830
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	38.6-32.0 / 22.0-18.3	44.2-35.0 / 23.3-20.2
Portata - Flow rate		m³/h	1370	1650
Vuoto - Vacuum		mbar	-250	-225
Sovrappressione - Pressure		mbar	+250	+215
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	75	80
Peso - Weight		kg [N]	125 [1225]	

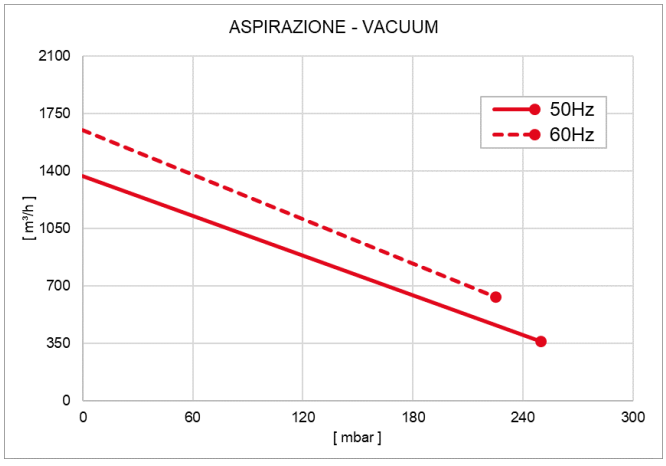

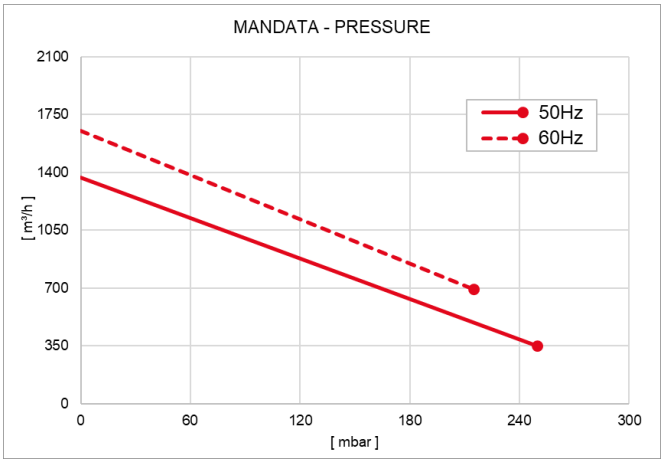

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice