TPLV 2100

DATA SHEET



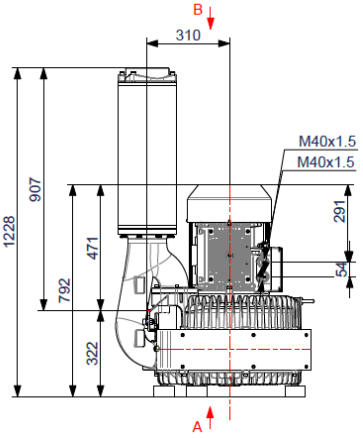

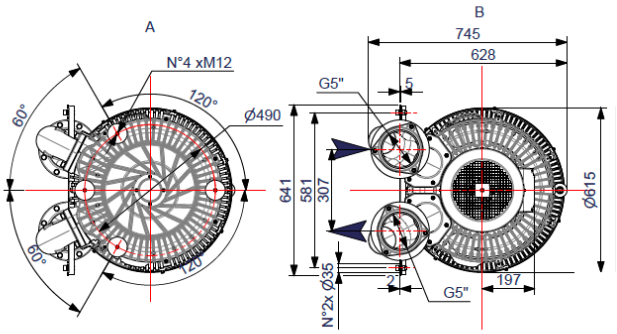

Modello - Model			TPLV 2100	
			50Hz	60Hz
Codice catalogo - Catalogue code			9419002	
Potenza motore - Motor power		(3~) kW	18.5	21.2
IE3	Alimentazione - Power supply	V±10% (Δ / Y)	400 / 690	460 / 795
	Efficienza – Efficiency	%	92.4	91.7
Alimentazione - Power supply		V±5% (Δ / Y)	345-415 / 600-720	380-480 / 660-830
Assorbimento - Absorption		A (Δ / Y)	44.1-36.6 / 25.3-21.1	50.8-40.3 / 26.9-23.3
Portata - Flow rate		m³/h	2050	2480
Vuoto - Vacuum		mbar	-250	-190
Sovrappressione - Pressure		mbar	230	180
Rumorosità - Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)		dB(A)	75	84
Peso - Weight		kg [N]	230 [2254]	

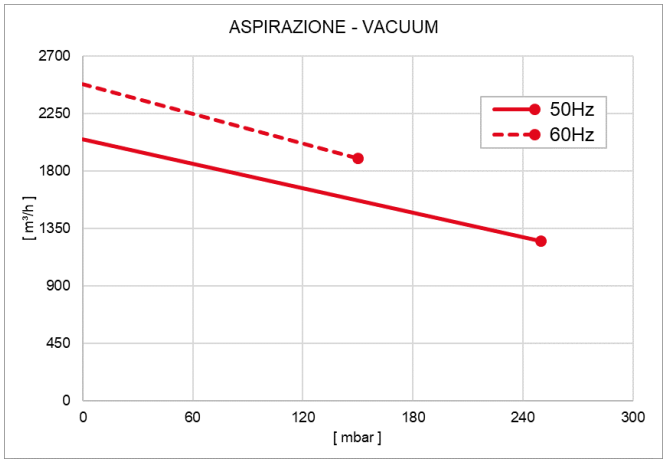

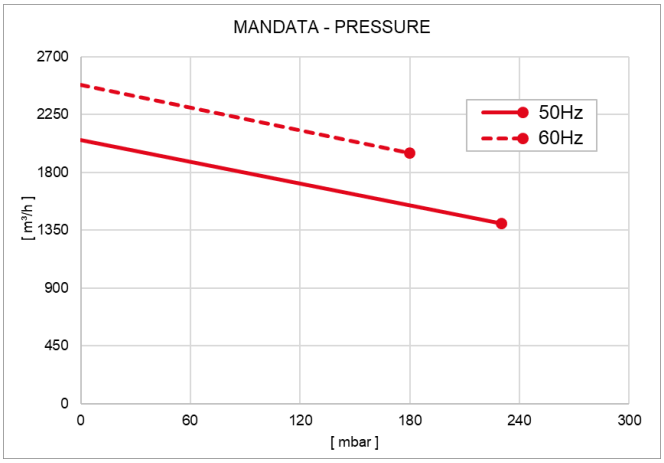

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curves refer to 1013mbar (Abs.) pression and 20°C temperature (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice